

Sun Calor bvba
Tank- & Bodemsanering



Haverstraat 14
B - 2400 MOL
TEL 014/31.37.72
014/31.29.83
FAX 014/32.36.15
BTW BE 407.163.537
Reg. 407163537/02.2500
HRT 36.451
Info@suncalor.be
www.suncalor.be

wilo

Wilo RainSystem AF Basic



Technische gegevens

Toegelaten pompmedia

Schoon water zonder neerslaande stoffen, regenwater, koel/koud water

Capaciteit

Debiet	max. 5 m ³ /h
Opvoerhoogte	max. 52 m
Nominale druk	max. 8 bar
Aanzuighoogte	max. 8 m
Mediumtemperatuur	+ 5 tot + 35 °C
Voedingsspanning	1 ~ 230 V, 50 Hz
Nominaal vermogen (P ₂)	550/750 W
Beschermingsklasse	IP 54 (AF Comfort) IP 42 (AF Basic)
Buffer vat	11 liter

Pompbesturing

Volautomatisch besturingsorgaan voor het schakelen van regenwaterpompen, sturing:

- AF Comfort: d.m.v. drukopnemer 4-20 mA
- AF Basic: d.m.v. FluidControl en vlotterschakelaar

Aansluitingen

Pers-/Zuigzijde	R 1"
Stadswater	R 1/4" met vrije uitloop volgens EN 1717
Overloop	105 x 65 - trechter DN 70


Belgaqua gekeurd (EN 1717)

Conform de normen DIN 1989 & EN 1717

Toepassing

Regenwaterrecuperatie voor besparing op leidingwater.

Karakteristieken

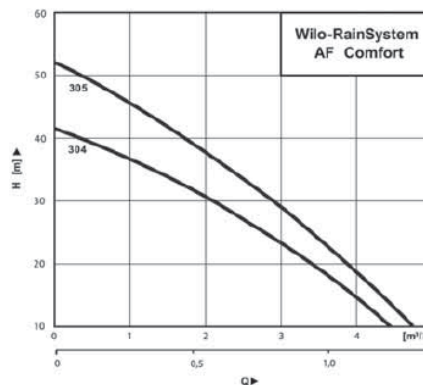

AF BASIC

AF Basic bestaande uit:

- een zelfaanzuigende, corrosievrije en uiterst geruisarme centrifugaalpomp van het type MultiCargo
- persleiding R 1"
- een buffervat (11 l), DVGW-gekeurd en uitgerust met een mechanische vlotterkraan
- schakelkast RainControl Basic voorzien van de nodige schakelelektronica, driewegmengkraan, vlotterschakelaar met 20 m kabel voor de sturing van regen- of stadswater.
- 1,8 m netsnoer met stekker
- bevestigingsmateriaal inclusief montageschets
- inbouw- en bedieningshandleiding en verpakking

Gebruiksvoordelen

- uiterst economisch door efficiënte leidingwatervoorziening
- **absoluut geluidsarm, dankzij de standaard meertraps centrifugaalpomp**
- hoge betrouwbaarheid dankzij de DVGW-gekeurde opslagtank, met geoptimaliseerde geruis- en stromingseigenschappen

- **alle met het medium in aanraking komende delen zijn corrosiebestendig**
- gebruiksvriendelijk door combinatie van RainControl Basic RCB met FluidControl
- onderhoudsvrije elektronische sturing
- geoptimaliseerde, volautomatische leidingwateropslag
- automatische overschakeling naar watervoorziening
- klemmen voor overloopmelding

Afdekkap



Afdekkap in modern design.

Uitvoering: geluidsdempend uit recycleerbaar PP.

Bijkomende opties (Comfort/Basic)

- overstromingsalarm buffervat
- aansluitingsset overloop (Basic)
- aansluitingsset leidingen

Ook beschikbaar AF 150 / AF 400



- ① Aanzuigleiding voor regenwaterput
- ② Persleiding
- ③ Aansluiting stadswater
- ④ Overloop