


Specificatieblad: HiMulti 3 C 1-24 P

Karakteristieken

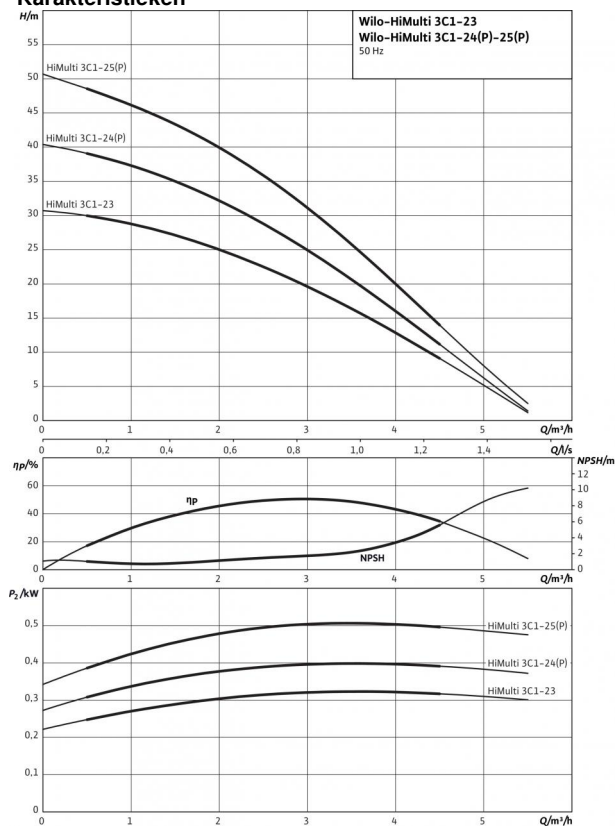

Vermogen

Toevoerdruk max. H	1,5 bar
Mediumtemperatuur T	+5...+35 °C
Omgevingstemperatuur max. T	40 °C
Nominaal toerental n	2.900 1/min

Motor/elektronica

Beschermingsklasse	X4
Isolatieklasse	F
Kabelschroefverbinding	1x11 PG
Verbruik P_1	0,64 kW
Netaansluiting	1~230 V, 50 Hz

Leidingaansluitingen

Nominale diameter aansluiting, aan de perszijde	G 1
---	-----

Materialen


Pompas	1.4021 [AISI420]
Mechanische afdichting	Met kunsthars geïmpregneerde kool/aluminiumoxide/NITRIL
Trappenkamers	Noryl
Diffuser/Injector	-
Afdichting	EPDM

Bestelinformatie

Fabricaat	Wilo
Type	HiMulti 3 C 1-24 P
Artikelnr.	2543599
Gewicht ca. m	12,8 kg

Maten en maatschetsen: HiMulti 3 C 1-24 P

Maatschets

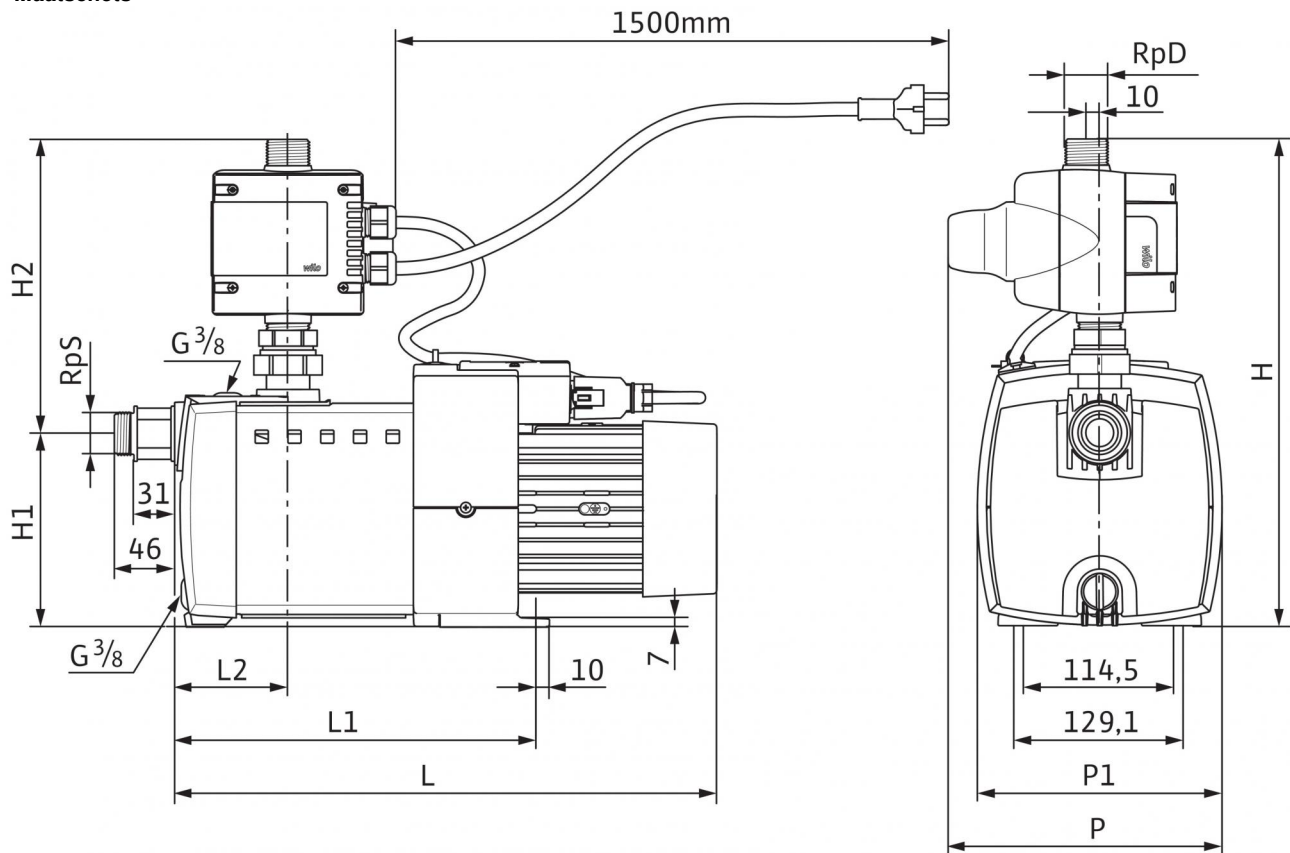

Afmetingen H

190 mm

Aanbestedingstekst: HiMulti 3 C 1-24 P

Meertrapse, horizontale centrifugaalpomp in bouwtype droogloperpomp, zelfaanzuigend, met direct aangeflensde motor en automatisch pompbesturing HiControl 1. Afdichting aan de asdoorlaat door onderhoudsvrije mechanische afdichting.

Voor transport en drukverhoging van drinkwater of licht vervuild water in de woon- en landbouwsector en andere sectoren.

Watervoorziening uit putten, kelders, andere stedelijke watervoorzieningen, stedelijk waternet e.d. voor irrigatie, beregening, drukverhoging, enz.

Tweepolige eenfasemotor met kabelschroefverbinding, condensator in de aansluitkast, motorbeveiligingsschakelaar met automatisch herinschakeling, droogloopbeveiliging.

Leveringsomvang

- Pomp
- HiControl 1-pompbesturing
- Twee kunststofverbindingen met afdichtingen voor manuele aansluiting aan de toevoerleiding
- Een elektronische snelkoppeling
- Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Materialen

Pompas: 1.4021 [AISI420]
Mechanische afdichting: Met kunstharis geïmpregneerde kool/aluminiumoxide/NITRIL
Trappenkamers: Noryl
Diffuser/Injector: -
Afdichting: EPDM

Vermogen

Toevoerdruk max. H : 1,5 bar
Mediumtemperatuur T : +5...+35 °C
Omgevingstemperatuur max. T : 40 °C
Netaansluiting 1~, standaarduitvoering: 230 V
netfrequentie f : 50 Hz
Nominaal toerental n : 2.900 1/min

Motor/elektronica

Beschermingsklasse: X4
Isolatieklasse: F
Kabelschroefverbinding: 1x11 PG
Verbruik P_1 : 0,64 kW

Leidingaansluitingen

Nominale diameter aansluiting, aan de perszijde: G 1

Bestelinformatie

Gewicht ca. m : 12,8 kg
Type: HiMulti 3 C 1-24 P
Artikelnr.: 2543599