


Sun Calor bvba
Tank- & Bodemsanering



Haverstraat 14
B – 2400 MOL
TEL 014/31.37.72
014/31.29.83
FAX 014/32.36.15
BTW BE 407.163.537
Reg. 407163537/02.2500
HRT 36.451
Info@suncalor.be
www.suncalor.be

Standard 10000 L

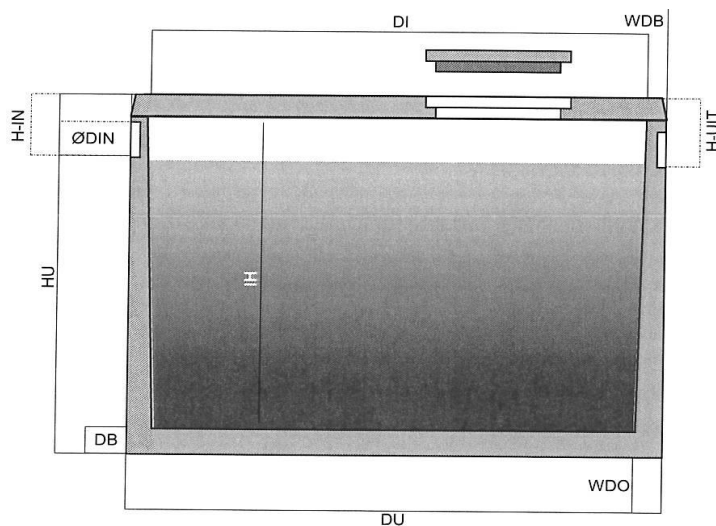

Inhoud	10.000 liter
DU	2810 mm.
HU	2060 mm.
H-IN	285 mm.
H-UIT	335 mm.
ØDIN	150/150 mm.
DB	100 mm.
WDB	80 mm.
WDO	100 mm.
DI	2650 mm.
IH	1800 mm.
Gewicht	6400 kg.

*Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen

Karakteristieken :

Geprefabriceerde regenwaterputten uit hoogwaardig getrild beton (betonkwaliteit B45), wanden en bodem werden tijdens de productie in éénmaal gestort.

De put is afgedekt door een betonnen deksel waarin mangat, met betondeksel niet geschikt voor verkeersbelasting en een beperkte gronddruk van 60cm.

Tegen meerprijs verkrijgbaar :

- Koppelmoffen voor serieschakeling.
- Verstevigde kopplaat voor zwaar verkeer tot 125kN.
- Ingebouwde zelfreinigende regenwaterfilters.
- HSR cement (biedt een betere weerstand tegen de inwerking van sulfaten (zeewater, afvalwater, sulfaat-houdend bodemwater)

