


Sun Calor bvba

Tank- & Bodemsanering



Haverstraat 14
B – 2400 MOL
TEL 014/31.37.72
014/31.29.83
FAX 014/32.36.15
BTW BE 407.163.537
Reg. 407163537/02.2500
HRT 36.451
Info@suncalor.be
www.suncalor.be

Standard 5000 L

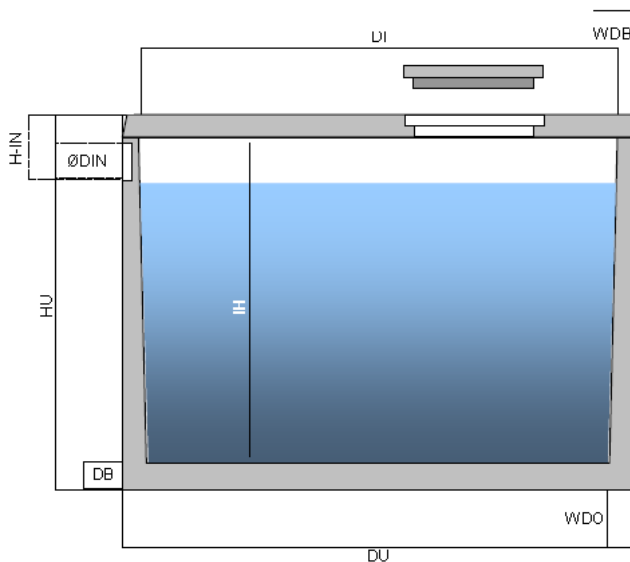

Afmetingen

Inhoud	5.000 liter
DU	2230 mm.
HU	1730 mm.
H-IN	350 mm.
H-UIT	---
ØDIN	150 mm.
DB	80 mm.
WDB	70 mm.
WDO	85 mm.
DI	2080 mm.
IH	1565 mm.
Gewicht	4060 kg.

*Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen

Karakteristieken :

Geprefabriceerde regenwaterputten uit hoogwaardig getrild beton (betonkwaliteit B45), wanden en bodem werden tijdens de productie in éénmaal gestort.

De put is afgedekt door een betonnen deksel waarin mangat, met betondeksel niet geschikt voor verkeersbelasting en een beperkte gronddruk van 60cm.

Tegen meerprijs verkrijgbaar :

- Koppelmoffen voor serieschakeling.
- Verstevigde kopplaat voor zwaar verkeer tot 125kN.
- Ingebouwde zelfreinigende regenwaterfilters.
- HSR cement (biedt een betere weerstand tegen de inwerking van sulfaten (zeewater, afvalwater, sulfaat-houdend bodemwater)

