


Sun Calor bvba

Tank- & Bodemsanering



Haverstraat 14
B – 2400 MOL
TEL 014/31.37.72
014/31.29.83
FAX 014/32.36.15
BTW BE 407.163.537
Reg. 407163537/02.2500
HRT 36.451
Info@suncalor.be
www.suncalor.be

Standard 7500 L

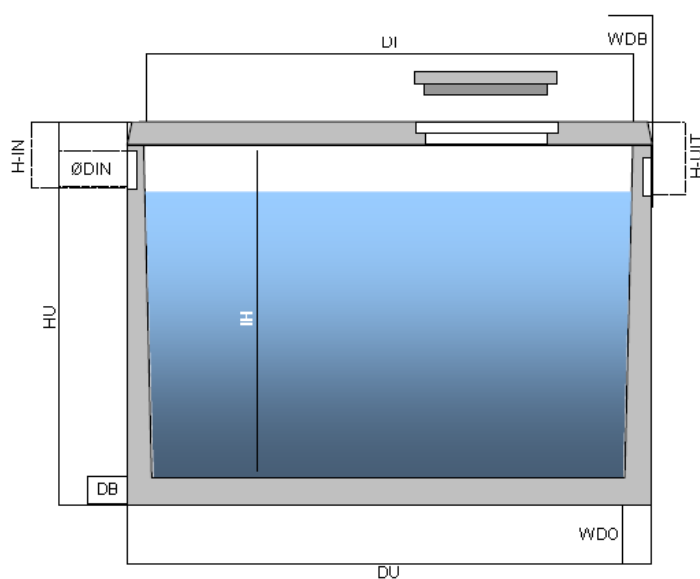

Afmetingen

Inhoud	7.500 liter
DU	2350 mm.
HU	2160 mm.
H-IN	270 mm.
H-UIT	310 mm.
ØDIN	150/200 mm.
DB	100 mm.
WDB	70 mm.
WDO	80 mm.
DI	2220 mm.
IH	1970 mm.
Gewicht	4400 kg.

*Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen

Karakteristieken :

Geprefabriceerde regenwaterputten uit hoogwaardig getrild beton (betonkwaliteit B45), wanden en bodem werden tijdens de productie in éénmaal gestort.

De put is afgedekt door een betonnen deksel waarin mangat, met betondeksel niet geschikt voor verkeersbelasting en een beperkte gronddruk van 60cm.

Tegen meerprijs verkrijgbaar :

- Koppelmoffen voor serieschakeling.
- Verstevigde kopplaat voor zwaar verkeer tot 125kN.
- Ingebouwde zelfreinigende regenwaterfilters.
- HSR cement (biedt een betere weerstand tegen de inwerking van sulfaten (zeewater, afvalwater, sulfaat-houdend bodemwater)

